

ADEZIV FIX ALL FLOOR&WALL


Date tehnice:

Baza	Polimeri hibridi SMX
Consistenta	Pasta stabila
Sistem de uscare	Uscare datorita umiditatii atmosferice
Timp formare pelicula	Cca 10 min
Viteza de polimerizare	Cca 3 mm/24 h
Greutate specifica (DIN 53479)	Cca 1,67 g/ml
Duritate (DIN 53505)	40 ± 5 Shore A
Tensiunea maximala (DIN 53504)	1,8 N/mm ²
Rezistenta termica	-40°C....+90°C dupa uscare
Revenire elastica (ISO 7389)	> 75%
Modul elasticitate 100% (DIN 53504)	0,75 N/mm ²
Deformatia maximala	± 20 %
Alungirea la rupere (DIN 53504)	750 %
Consum	Spatula dintata B3: 700 - 900 g/m ²
Timp de punere in sarcina	Dupa 24 – 48 ore
Temperatura de aplicare	+5°C....+35°C

Descriere: Fix All Floor&Wall este un mastic pentru constructii de inalta calitate pe baza de polimeri hibridi, neutru din punct de vedere chimic, elastic, universal cu aplicare pe orice suporturi si pe orice materiale.

Caracteristici:

- Aderenta foarte buna pe majoritatea suporturilor
- Foarte bune proprietati mecanice
- Se aplica usor cu spatula dintata
- Excelenta rezistenta UV in orice conditii atmosferice
- Nu contine solventi, izocianati, acizi sau halogeni
- Masuri de igiena muncii minimale la aplicare
- Vopsibil cu vopseluri pe baza de apa

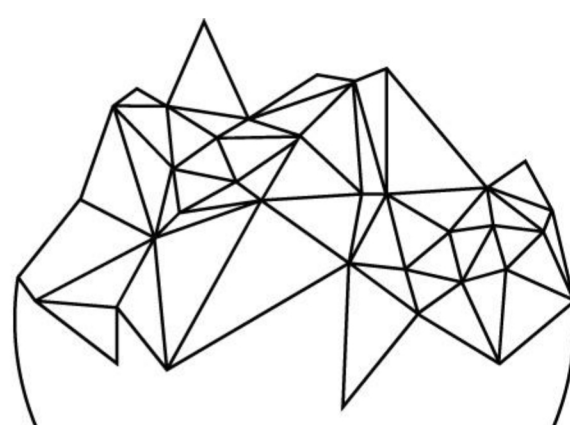

ROCK STAR CONSTRUCT SRL
Aleea Teisani nr137A Sector 1 Bucuresti
RO 22680005 | J40/20648/2007
RO79 BTRL 0500 1202 8671 45XX
BANCA TRANSILVANIA OTOPENI
office@piatraonline.ro www.piatraonline.ro

Aplicatii:

- Lipirea tuturor tipurilor de materiale pe suprafete poroase si neporoase
- Aplicatii orizontale: toate tipurile de acoperitori de pardoseli, placi ceramice, covoare, etc
- Aplicatii verticale: lambriuri, panouri din otel inoxidabil etc.
- Lipirea pietrei naturale (marmura, granit, travertin, ardezie flexibila, etc)

Ambalaj: Galeata 4 kg
Culoare alba

Termen de garantie si depozitare:


- 12 luni in ambalajul original
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5°C....+25°C

Rezistenta la agentii chimici:

Buna rezistenta la apa, solventi, uleiuri minerale, grasimi, acizi diluati anorganici si alcalini. Slaba rezistenta la solventi aromatici, acizi concentrati, hidrocarburi clorurate.

Substraturi:

Tipuri: toate suprafetele uzuale din constructii. Poroase si neporoase.

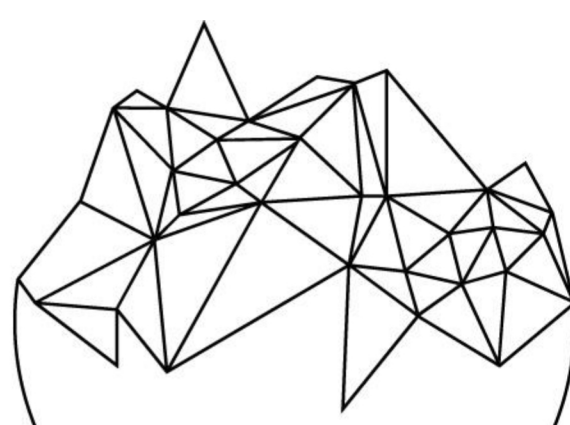

ROCK STAR CONSTRUCT SRL
Aleea Teisani nr137A Sector 1 Bucuresti
RO 22680005 | J40/20648/2007
RO79 BTRL 0500 1202 8671 45XX
BANCA TRANSILVANIA OTOPENI
office@piatraonline.ro www.piatraonline.ro

CERTIFICAT DE CALITATE

DESTINATAR: Soudal S.C. S.R.L.
Romania, Bucuresti

MARFA: FIX All Floor & Wall


ORIGINE: Made in European Community

EXPORT DEFINITIV: Romania, Bucuresti

Declarăm pe propria răspundere ca produsul livrat este în strictă conformitate cu:

- Parametrii din „Certificat de Calitate” anexat,
- Este inclus în „Nomenclatorul European al Produselor Chimice: și corespunde tuturor reglementărilor Comunității Europene privind produselor chimice,
- „Standardele Internaționale de Ambalare și de Transport” astfel ca nu sunt periculoase pentru sănătatea și a mediului înconjurător.

DATA ELIBERĂRII: 05.12.2017

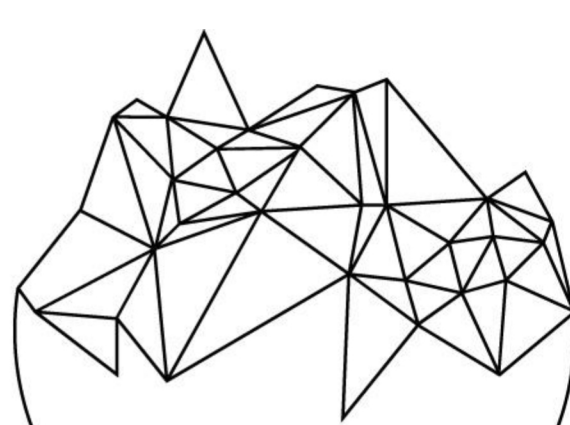

ROCK STAR CONSTRUCT SRL
Aleea Teisani nr137A Sector 1 Bucuresti
RO 22680005 | J40/20648/2007
RO79 BTRL 0500 1202 8671 45XX
BANCA TRANSILVANIA OTOPENI
office@piatraonline.ro www.piatraonline.ro