

Declaratie de conformitate

Nr. ____ / ____

Subscrisa, ROCK STAR CONSTRUCT SRL, avand sediul social in Aleea Teisani nr. 137A, sector 1, Bucuresti, inregistrata la R.C. Bucuresti cu nr. J40/20648/2007, CUI RO22680005, prin reprezentant legal Sergiu Constantinescu-Bradescu in calitate de Managing Partner, declaram pe propria raspundere, cunoscand prevederile art. 292 Cod Penal cu privire la falsul in declaratii si prevederile art. 5 din HG nr. 1022 / 2002 cu privire la regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, faptul ca produsul / serviciul _____ livrat cu FF nr. _____ din data de _____ care face obiectul acestei declaratii de conformitate nu pune în pericol viata, sanatatea si securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului .

Produs	Finisaj	UM	KG/ UM	Pret UM
		buc		
		buc		
		buc		

Fantani Arteziene Fontana Impero +Bazin F65 CB - Finisaj Alb

Cod: AG-578


Parametrii tehnici si functionali:

- Fantana arteziana realizata in Romania din elemente prefabricate din piatra compozita (tip: beton), rezistent la ciclu inghet – dezghet.
- Diametru exterior: 4.20 m
- Diametru interior bazin: 3.20 m
- Diametru vase intermediare: 1.60/1.20 m
- Inaltime piesa centrala: 2.90 m
- Inaltime contur: 0.45 m
- Pompa submersibila alimentata la 220v , Q = 14000 l/ora
- Proiectoare cu led alimentate cu tensiune de 12 V si putere de 15-18 w
- Inel perimetral si duze din cupru.

Pentru o buna functionare, pe durata exploatarii, fantana arteziana are nevoie de o intretinere constanta. Este recomandat ca aceasta intretinere sa fie efectuata de personal calificat care sa cunoasca modul de functionare a fantanii. Alimentarea cu energie electrica se va face de la o priza cu impamantare si protejate cu sistem de siguranta automat




ROCK STAR CONSTRUCT SRL
 Aleea Teisani nr137A Sector 1 Bucuresti
 RO 22680005 | J40/20648/2007
 RO79 BTRL 0500 1202 8671 45XX
 BANCA TRANSILVANIA OTOPENI
 office@piatraonline.ro www.piatraonline.ro

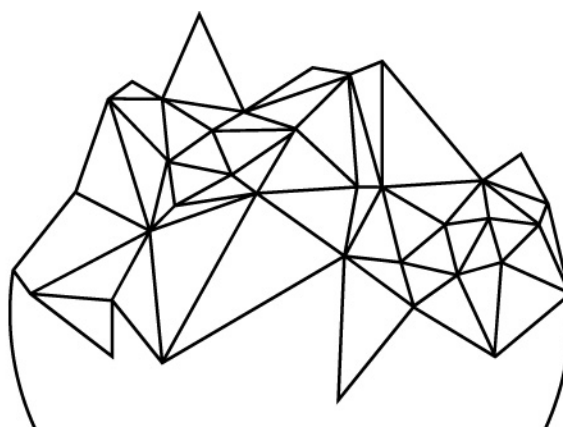

Intretinerea pe durata functionarii

Pe toata durata functionarii fantanii arteziene este necesar a se efectua lucrari de mentenanta, intretinere, pentru a preveni aparitia defectiunilor la nivelul instalatiei de alimentare cu apa sau instalatiei electrice. Aceste lucrari sunt:


- a. curatarea periodica a interiorului bazinului/vaselor intermediare prin aspirarea resturilor de orice natura; (hartie, resturi vegetale, folie de plastic, etc)
- b. perierea suprafetelor interesate cu echipamente speciale pentru indepartarea crustelor sau depunerilor organice;
- c. tratarea periodica a apei cu produse anticalcar, antioxidante si antialge;
- d. indepartarea rezidurilor acumulate pe sita sau buretele pompei si curatarea acestora prin spalare cu apa sub presiune;
- e. curatarea orificiilor de scurgere a apei;
- f. curatarea prin periere a suprafetelor de beton pentru indepartarea crustelor sau depunerilor organice;
- g. golirea periodica a bazinului in vederea unei curatari generale utilizand aparatul de spalare cu presiune de apa si verificarea impermeabilizarii si eventuala refacere a partilor deteriorate.
- h. curatarea periodica si eventual demontarea duzelor pentru indepartarea resturilor din circuitul perimetral prin spalare cu jet de aer sau apa;
- i. verificarea alinierii duzelor;
- j. curatarea lentilelor spoturilor, proiectoarelor cu solutie anticalcar in vederea obtinerii transparentei maxime;
- k. reglarea periodica a debitului de apa din robinetii auxiliari legati la pompa si curatarea periodica a acestora;
- l. verificarea periodica a cablurilor de alimentare cu energie electrica;

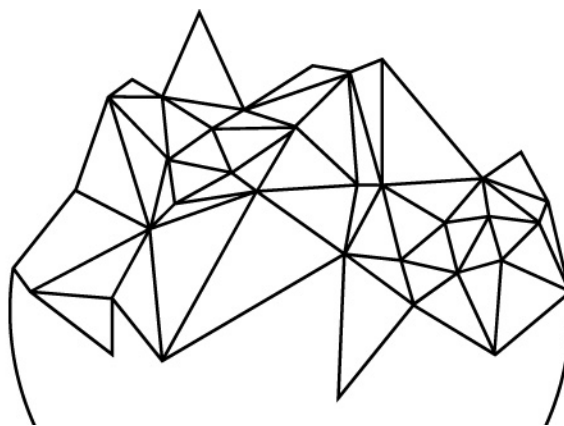

Intretinerea si pregatirea pentru perioada de iarna

Pentru perioada de iarna, avand in vedere ca temperatura coboara sub 0° C, circuitul de apa trebuie golit pentru a evita deteriorarea datorita inghetului. Pentru aceasta, se vor efectua urmatoarele operatii:

- golirea succesiva a vaselor superioare, a circuitului central si perimetral, a bazinului de la sol si a pompei submersibile, sistemul de evacuare a apei ramanand pe pozitia "deschis" pe toata aceasta perioada;
- curatarea prin periere a suprafetelor de beton pentru indepartarea crustelor sau depunerilor organice;
- tratarea prin pensulare sau stropire sub presiune a elementelor fantanii cu o solutie de impermeabilizare;
- inlocuirea ledurilor, garniturilor, altor elemente care au suferit deteriorari;
- aplicarea operatiunii de intretinere periodica se refera la toate elementele fantanii;
- protejarea vaselor superioare prin acoperire cu husa, folie de plastic sau folie stretch;

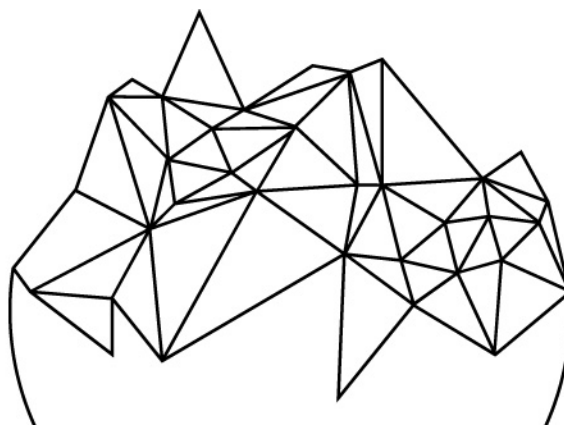


Pregătirea pentru repunerea în funcțiune a fantanii arteziene

Dupa perioada de iarna, pentru repunerea în funcțiune a fantanii arteziene se vor avea în vedere efectuarea următoarelor operații:

- curatarea bazinului de la sol, refacerea stratului impermeabil prin pensulare și verificarea impermeabilității rosturilor;
- legarea la pompa submersibilă a circuitelor centrale și perimetrice de apă;
- umplerea bazinelor de apă până la nivelul circuitului perimetral
- verificarea prizelor de pământ și a sistemului de siguranță a instalației electrice
- verificarea cablurilor de alimentare cu energie electrică, a etanșeității pompei și spoturilor, proiectoarelor;
- verificarea alinierii duzelor și a debitului de apă;
- conectarea la energie electrică a întregului sistem;

Code Ag-578: Fantani Arteziene Fontana Impero • Bazin F65 CB

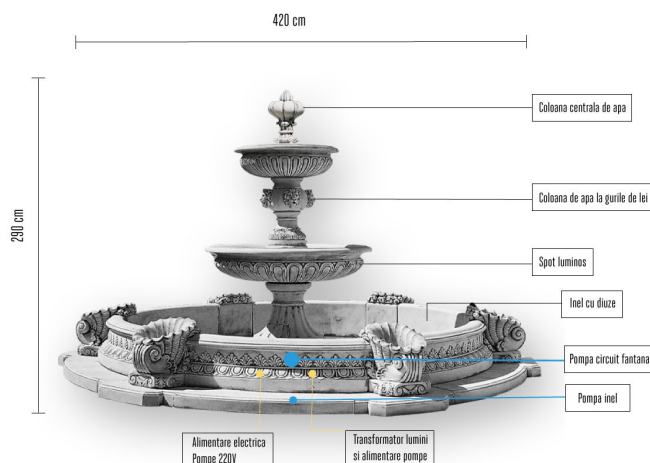

Pentru informații suplimentare:


Call Center: 021 9907

E-mail la office@piatraonline.ro

Aleea Teisani Nr. 137A, Sector 1, București



ROCK STAR CONSTRUCT SRL
Aleea Teisani nr137A Sector 1 Bucuresti
RO 22680005 | J40/20648/2007
RO79 BTRL 0500 1202 8671 45XX
BANCA TRANSILVANIA OTOPENI
office@piatraonline.ro www.piatraonline.ro

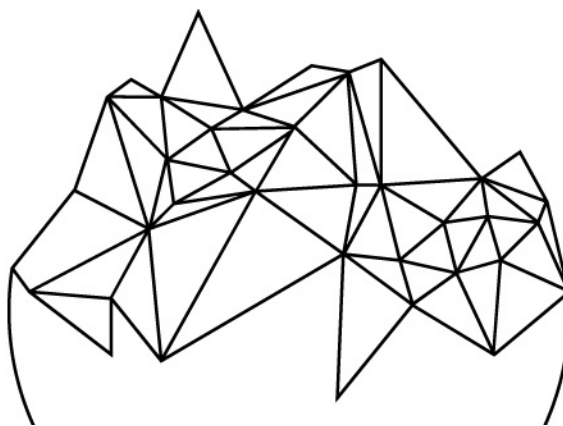

Proces verbal de predare-primire si punere in functiune a fantanii arteziene

Locatie:

Jud:

Data:

Intocmit cu ocazia predarii de catre furnizorul ROCK STAR CONSTRUCT SRL catre
_____ a bunului/produsului regasit in FF. _____ din data
_____ care face obiectul livrat: _____.

S-au constatat urmatoarele:

- a. obiectul contractului este conform cu oferta
- b. a fost executat montajul conform obligatiilor din contract
- c. sistemul de functionare a fost montat

Dupa conectarea la energie electrica s-au constat urmatoarele: sistemul de pompare a apei este functional
reglabil

Partile implicate in lucrare/contract au semnat prezentul Proces Verbal in ____ exemplare, urmand a fi emise
restul documentelor: factura fiscala, Certificat de garantie si Normele de Exploatare si Intretinere a bunului.

Furnizor:

ROCK STAR CONSTRUCT SRL

Beneficiar: _____



ROCK STAR CONSTRUCT SRL
Aleea Teisani nr137A Sector 1 Bucuresti
RO 22680005 | J40/20648/2007
RO79 BTRL 0500 1202 8671 45XX
BANCA TRANSILVANIA OTOPENI
office@piatraonline.ro www.piatraonline.ro

