


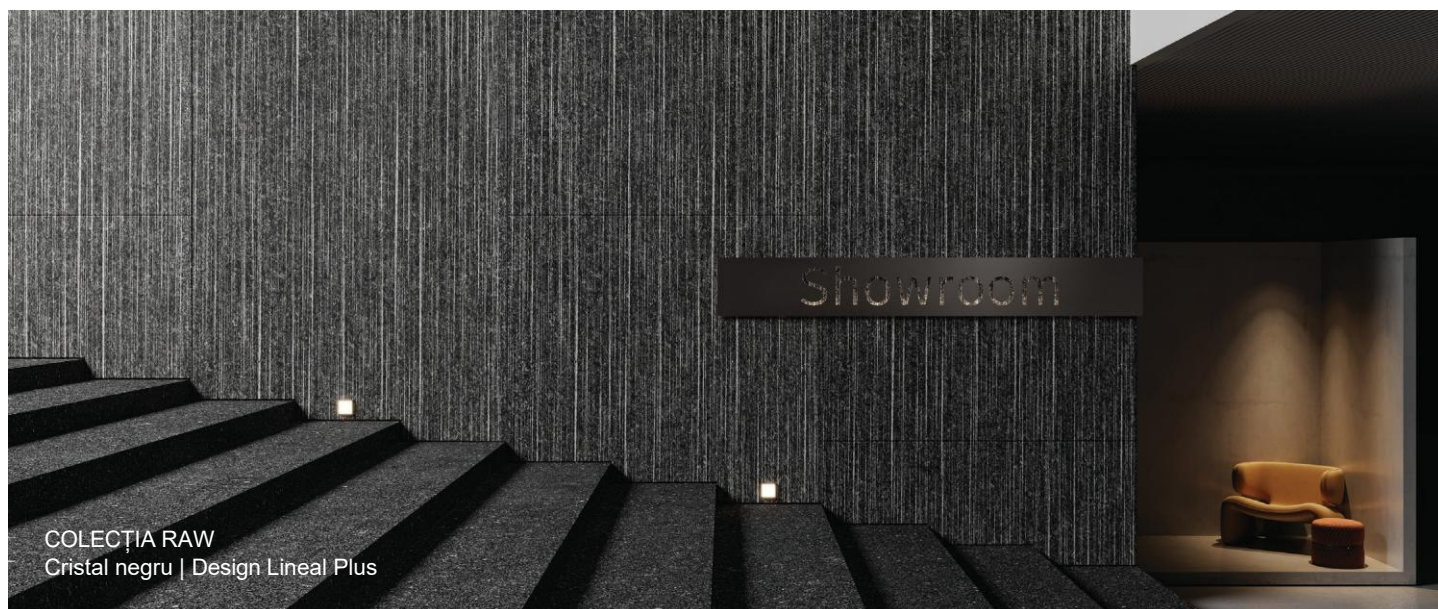

COLECȚIA RAW
Cristal negru | Design Lineal Plus

Cristal negru | *Granit*

Test	Std.	Unitate	Valoare medie	Stare
Densitate uscată	EN 1936	(gr/cm ³)	2,86	-
Densitate saturată	EN 1936	(gr/cm ³)	2,90	-
Porozitate	EN 1936	()	0,35	-
Greutate specifică	EN 1936	(Kg/m ³)	2,90	-
Absorbția apei sub presiunea atmosferică	EN 13755	()	0,11	-
Absorbția capilară a apei	EN 1925	(Kg/m ²)	0,25	-
Rezistență la compresiune	EN 1926	(MPa)	58,58	Uscat
Rezistență la tracțiune	ISRM 1981	(MPa)	5,56	Uscat
Rezistență la încovoiere	EN 12372	(MPa)	8,12	Uscat
Rezistența la cristalizarea sării	EN 12370	(Pierdere de masă %)	-0,19	După 48 de cicluri
Rezistența la îngheț-dezgheț	EN 12371	(Pierdere de masă %)	-0,01	După 48 de cicluri
Rezistența la acid (H ₂ SO ₄)	EN 13919	(Pierdere de masă %)	-0,01	După 48 de cicluri
Șoc termic	EN 14066	(Pierdere de masă %)	-0,01	După 48 de cicluri

Detalii


Formate disponibile | Plăci

Grosimi disponibile | 2 cm, 3 cm


Modele disponibile | Cotton, Lava, Lineal, Lineal Extreme Dark, Lineal Extreme Light, Lineal Plus, Microdot, Oblique, Rock, Velvet

Aplicații | Placări interioare și exterioare pentru pereți

Modele



Design din bumbac



Design Lava



Design Lineal Extreme Dark



Design Lineal Extreme Light



Design Lineal Plus



Design cu



Design oblic



Design Rock



Design catifea