


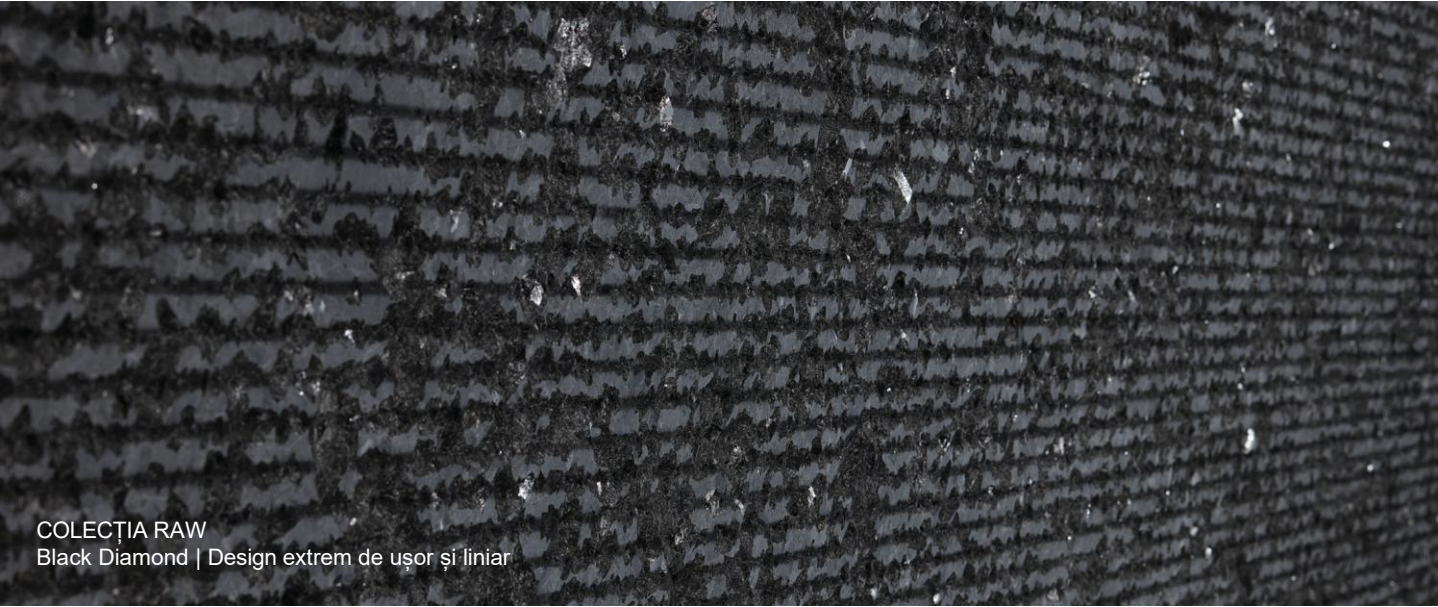

COLECȚIA RAW
Black Diamond | Design extrem de ușor și liniar

Black Diamond | *Granit*

Test	Std.	Unitate	Valoare medie	Stare
Densitate uscată	EN 1936	(gr/cm3)	2,77	-
Densitate saturată	EN 1936	(gr/cm3)	2,77	-
Porozitate	EN 1936	(	0,25	-
Greutate specifică	EN 1936	(Kg/m3)	2,78	-
Absorbția apei sub presiunea atmosferică	EN 13755	(	0,08	-
Coeficient de dilatare termică	EN 14581	10 ⁻⁶ C ⁻¹	3,01	-
Absorbție capilară a apei	EN 1925	(Kg/m2)	0,19	-
Rezistență la compresiune	EN 1926	(MPa)	127,46	Uscat
Rezistență la tracțiune	ISRM 1981	(MPa)	8,10	Uscat
Rezistență la încovoiere	EN 12372	(MPa)	18,16	Uscat
Rezistență la cristalizarea sării	EN 12370	(Pierdere de masă %)	-0,046	După 48 de cicluri
Rezistența la îngheț-dezgheț	EN 12371	(Pierdere de masă %)	-0,04	După 48 de cicluri
Rezistența la acid (H2SO4)	EN 13919	(Pierdere de masă %)	-0,03	După 48 de cicluri
Șoc termic	EN 14066	(Pierdere de masă %)	-0,03	După 48 de cicluri

Detalii

- Formate disponibile | Plăci
- Grosimi disponibile | 2 cm, 3 cm
- Modele disponibile | Lava, Lineal Extreme Dark, Lineal Extreme Light, Lineal Plus, Oblique, Rock, Super Rock, Velvet
- Aplicații | Placări pentru pereți interiori și exteriori

Modele



Model Lava



Model Lineal Extreme Dark



Model Lineal Extreme Light Model



Model Super Rock