


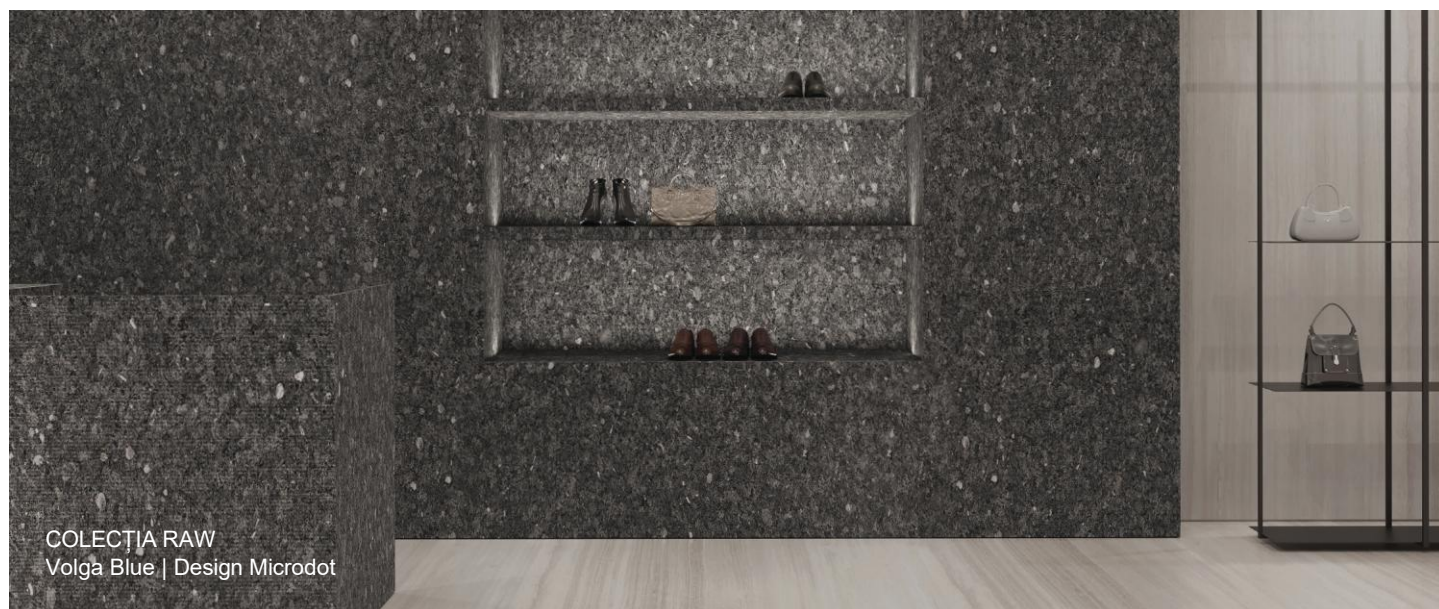

Volga Blue | *Granit*

Test	Std.	Unitate	Valoare medie	Stare
Densitate uscată	EN 1936	(gr/cm3)	2,72	-
Densitate saturată	EN 1936	(gr/cm3)	2,73	-
Porozitate	EN 1936	()	0,52	-
Greutate specifică	EN 1936	(Kg/m3)	2,74	-
Absorbția apei sub presiunea atmosferică	EN 13755	()	0,19	-
Coeficient de dilatare termică	EN 14581	$10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$	7,3	-
Absorbția capilară a apei	EN 1925	(Kg/m2)	0,39	-
Rezistență la compresiune	EN 1926	(MPa)	122,88	Uscat
Rezistență la tracțiune	ISRM 1981	(MPa)	7,1	Uscat
Rezistența la încovoiere	EN 12372	(MPa)	18,33	Uscat
Rezistență la cristalizarea sării	EN 12370	(Pierdere de masă %)	-0,11	După 48 de cicluri
Rezistența la îngheț-dezgheț	EN 12371	(Pierdere de masă %)	-0,03	După 48 de cicluri
Rezistența la acid (H2SO4)	EN 13919	(Pierdere de masă %)	-0,02	După 48 de cicluri
Șoc termic	EN 14066	(Pierdere de masă %)	-0,02	După 48 de cicluri

Detalii

Formate disponibile | Plăci

Grosimi disponibile | 2 cm, 3 cm


Modele disponibile | Casual, Cotton, Double Wave, Lava, Lineal, Lineal Extreme Dark, Lineal Extreme Light, Lineal Plus, Lineal Plus Dark, Microdot, Rock, Super Rock, Velvet

Aplicații | Placări pentru pereți interiori și exteriori


Modele



Design casual



Design din bumbac



Design liniar



Design liniar plus



Design cu val dublu



Design rock



Super Design Rock



Design Lava



Design Velvet



Design Microdot